



SI = avec écrou de sécurité
 00 = sans écrou de sécurité

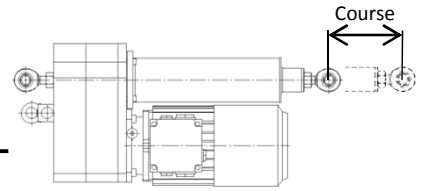

GEK = avec accouplement
 00 = sans accouplement

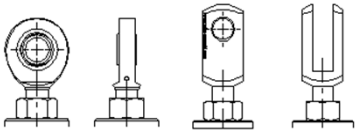

5

6

AC = moteur asynchrone
 DC = moteur courant continu
 00 = sans moteur

00 = sans anti rotation
 VS = avec anti rotation

00 = sans fins de course
 MEA = fins de course magnétique
 SEA = fins de course ajustable

00 = avec Sécurité traction/compression
 Üsx = Sécurité surcharge
 x est la valeur de déclenchement en kN

Rapport de réduction standard. Possibilité autre rapport de réduction

Suivant la puissance nominale

ELZP vérin électrique parallèle

ELZP 0006-5,44-5-GEK-SI-450-AC-VS-5-SEA4-ÜS7

Type de vérin

Taille du vérin

Rapport réduction i

Bout de la vis Tr

Accouplement vérin

Écrou de sécurité

Course utile en mm

Type de moteur

Anti-rotation

Fixation au vérin

Fins de course

Nombre de contacts

Sécurité traction/compression