


FEM = Flanscheinzelmutter  
 ZEM = Zylindrische Einzelmutter  
 FEMV = Flanscheinzelmutter  
 vorgespannt  
 ZEMV = Zylindrische Einzelmutter  
 vorgespannt  
 FDM = Flanschdoppelmutter  
 ZDM = Zylindrische Doppelmutter

O = Ausführung oben  
 U = Ausführung unten

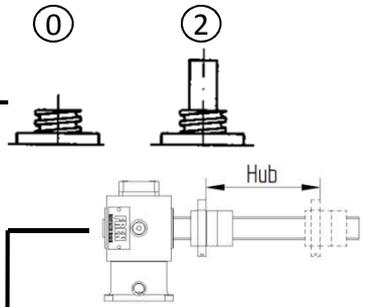

Standard:

10arcmin = 10 Winkelminuten

Sonder:

5arcmin = 5 Winkelminuten

Untersetzungen:

45 = 45:1

30 = 30:1

15 = 15:1

Bezieht sich auf  
den Achsabstand

SH  
Servohub-  
getriebe

H = Horizontal  
V = Vertikal

00 = ohne Motor  
M = mit Motor

00 = ohne  
Muttergehäuse  
MG = mit  
Muttergehäuse

00 = ohne  
Loslagerung  
LL = mit  
Loslagerung

SH 35 - 45(10arcmin) - FEM - O - O - 500 - H - M - MG - LL

Getriebe-  
typ

Getriebegröße

Untersetzung i

Winkelspiel

Laufmutterausführung

Ausführung

Spindelende

Nutzhub in mm

Einbaulage

Motor

Muttergehäuse

Loslagerung