


FEM = Ecrou à bride simple
 ZEM = Ecrou cylindrique simple
 FEMV=Ecrou à bride simple
 précontraint
 ZEMV=Ecrou cylindrique simple
 précontraint
 FDM = Ecrou à bride double
 ZDM = Ecrou cylindrique double

O = version vers le haut
 U = version vers le bas

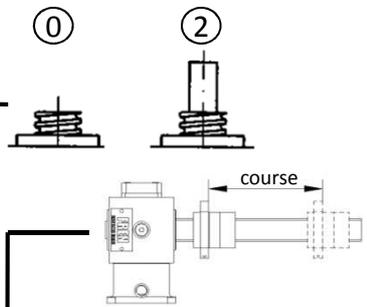

Standard:

10arcmin = 10 degrés minute

Spécial:

5arcmin = 5 degrés minute

Rapport de réduction:

45 = 45:1

30 = 30:1

15 = 15:1

En relation avec
l'empattement

SH
Servo-
vérin

H = Horizontal
 V = Vertical

00 = sans Moteur
 M = avec Moteur

00 = sans
boitier d'écrou
 MG = avec
boitier d'écrou

00 = sans
palier
 LL = avec
palier

SH 35 - 45(10arcmin) - FEM - O - O - 500 - H - M - MG - LL

Type vérin

Taille vérin

Rapport réduction i

Jeu angulaire

Type d'écrou

Version

Bout de vis

Course en mm

Position montage

Moteur

Boitier d'écrou

Palier guide